



# 涂料应用选项

商业

住宅

工业

# APPLICATION: EXTERIOR SURFACES

人行道



## 涂料选择:

- 装饰性
- 单组份密封剂
- 保养

## 庭院 门廊 人行道

- Stone Tone™ 混凝土酸性染色剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Repels™ 密封剂
- Clear-A-Thane™ 密封剂
- Kemiko® 丙烯酸混凝土增色密封剂
- Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂

适合于KEMIKO BUILDABLE OVERLAY的应用。

\*在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。表面必须不含密封剂（串珠水测试），并有CSP 3-CSP 5的轮廓。

庭院



泳池地板



## 泳池地板

- Stone Tone™ 混凝土酸性染色剂\*
- Repels™ 密封剂
- Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂

适合于KEMIKO BUILDABLE OVERLAY的应用。

\*在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。表面必须不含密封剂（串珠水测试），并有CSP 3-CSP 5的轮廓。



# APPLICATION: EXTERIOR SURFACES

雕像



## 涂料选择:

- 装饰性
- 单组份密封剂
- 保养

## 雕像 喷泉 混凝土家具

- Stone Tone™ 混凝土酸性染色剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Repels™ 密封剂
- Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂

\*在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。表面必须不含密封剂（串珠水测试），并有CSP 3-CSP 5的轮廓。

混凝土家具



车道



## 车 道

- Stone Tone™ 混凝土酸性染色剂\*
- Ke'mi'ko® 丙烯酸混凝土增色密封剂
- Repels™ 密封剂
- Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂

适合于KEMIKO BUILDABLE OVERLAY的应用。

\*在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。表面必须不含密封剂（串珠水测试），并有CSP 3-CSP 5的轮廓。



# APPLICATION: INDUSTRIAL / COMMERCIAL FLOORS

## 涂料的选择:

- 双组分工业涂料

## 仓库地面

- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100% 固体自流平产品着色环氧树脂 (SS3500)
- Kemiko® 100% 固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯面漆 (SS2400)

有标准色和定制色可供选择  
所有地坪工程的成功与否将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。  
之前密封的表面必须进行适当的准备。





# APPLICATION: INDUSTRIAL /COMMERCIAL FLOORS

## 涂料选择:

- 装饰
- 单组份密封剂
- 渗透蜡
- 双组份工业
- 保养

## 餐馆地面

- Stone Tone™ 混凝土酸洗剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Clean-A-Thane™ 密封剂
- Stone Tone™ 抛光蜡
- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100%固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯外墙面漆 (SS2400)
- Neutra Clean™ 中和剂和去污剂
- Easy Shine™ 拖把蜡

\* 在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否,将取决于表面的准备工作,包括表面轮廓和清洁度。

以前的密封表面必须经过适当的准备。



# APPLICATION: INDUSTRIAL/COMMERCIAL FLOORS

## 涂料选择:

- 装饰
- 单组份密封剂
- 渗透蜡
- 双组份工业
- 保养

## 商业/零售业地面

- Stone Tone™ 混凝土酸洗剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Clean-A-Thane™ 密封剂
- Stone Tone™ 抛光蜡
- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100%固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯外墙面漆 (SS2400)
- Neutra Clean™ 中和剂和去污剂
- Easy Shine™ 拖把蜡

\* 在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否,将取决于表面的准备工作,包括表面轮廓和清洁度。  
以前的密封表面必须经过适当的准备。





# APPLICATION: RESIDENTIAL INTERIOR SURFACES



## 涂料选择:

- 装饰
- 单组份密封剂
- 双组份工业
- 保养



## 厨 房

- Stone Tone™ 混凝土酸性染色剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Stone Tone™ 密封剂 11
- Clear-A-Thane™ 密封剂
- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100%固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯外墙面漆 (SS2400)
- Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂
- Easy Shine™ 拖把蜡

适合于KEMIKO BUILDABLE OVERLAY的应用。

\* 在密封之前必须进行中和处理  
所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。  
以前的密封表面必须经过适当的准备。

# APPLICATION: RESIDENTIAL INTERIOR SURFACES



## 浴室

- Stone Tone™ 混凝土酸性染色剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Stone Tone™ 密封剂 11
- Clear-A-Thane™ 密封剂
- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100%固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯外墙面漆 (SS2400)
- Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂
- Easy Shine™ 拖把蜡


适合于KEMIKO BUILDABLE OVERLAY的应用。

\* 在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。  
以前的密封表面必须经过适当的准备。

## 涂料选择：

- 装饰
- 单组份密封剂
- 双组份工业
- 保养

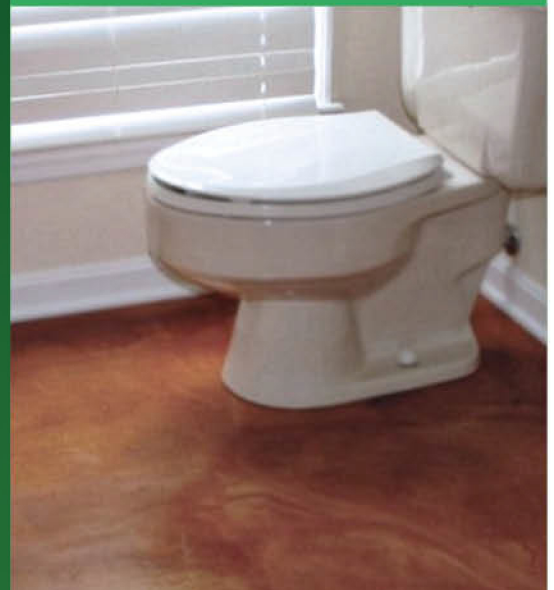



# APPLICATION: RESIDENTIAL INTERIOR SURFACES



## 涂料选择:

- 装饰
- 单组份密封剂
- 渗透蜡
- 双组份工业
- 保养

## 饭 厅

- Stone Tone™ 混凝土酸洗剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Stone Tone™ 密封剂 11
- Clean-A-Thane™ 密封剂
- Stone Tone™ 抛光蜡
- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100%固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯外墙面漆 (SS2400)
- Neutra Clean™ 中和剂和去污剂
- Easy Shine™ 拖把蜡

适合于KEMIKO BUILDABLE OVERLAY的应用。

\* 在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否,将取决于表面的准备工作,包括表面轮廓和清洁度。

以前的密封表面必须经过适当的准备。





# APPLICATION: RESIDENTIAL INTERIOR SURFACES



## 客厅/餐厅

- Stone Tone™ 混凝土酸洗剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂
- Stone Tone™ 密封剂 11
- Clean-A-Thane™ 密封剂
- Stone Tone™ 抛光蜡
- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)
- Kemiko® 100%固体自流平环氧树脂 (SS1202)
- Kemiko® 水基聚氨酯外墙面漆 (SS2400)
- Neutra Clean™ 中和剂和去污剂
- Easy Shine™ 拖把蜡

适合于KEMIKO® BUILDABLE OVERLAY的应用。


\* 在密封之前必须进行中和处理

所有地坪工程的成功与否，将取决于表面的准备工作，包括表面轮廓和清洁度。

以前的密封表面必须经过适当的准备。

## 涂料选择:

- 装饰
- 单组份密封剂
- 渗透蜡
- 双组份工业
- 保养

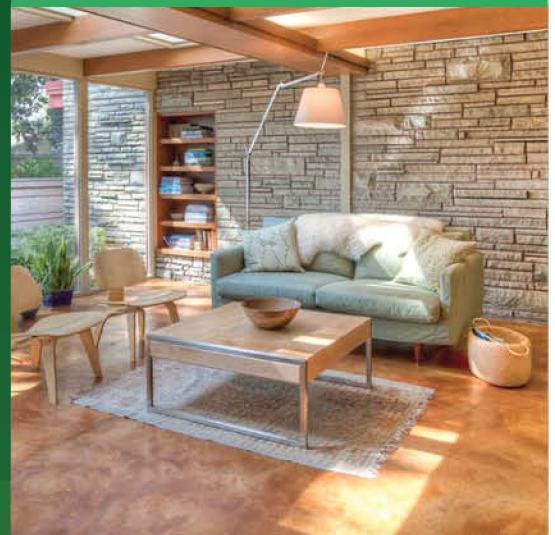



# APPLICATION: GARAGE FLOORS (Hot Tire Resistant)

## 涂料选择:

- 装饰
- 双组份工业
- 保养



## 装饰系统

### 选色

- Stone Tone™ 混凝土酸洗剂\*
- Rembrandt™ 聚合物染色剂

### 底漆

- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)

### 保护层

- Kemiko® 100% 固体自流平抗紫外线的环氧树脂。(SS1202UV)
- Kemiko® 水基聚氨酯面漆。(SS1202UV)

### 清理

- Neutra Clean™ 中和剂和去污剂。

\*在密封前必须进行中和处理。

所有地坪工程的成功与否取决于表面准备工作，包括表面轮廓和清洁度。以前的密封表面必须经过适当的准备。

## 广播系统

### 底漆

- Kemiko® 水基快干型环氧树脂 (SS3700)

### 颜色/中间层

- Kemiko® 100% 固体自流平环氧树脂。(SS3500) <sup>2</sup>

### 保护层

- Kemiko® 100% 固体自流平抗紫外线的环氧树脂。(SS1202UV)
- Kemiko® 水基聚氨酯面漆。(SS1202UV)

### 清理

- Neutra Clean™ 中和剂和去污剂。

1、广播加到中间层，不由Kemiko® 销售。 2、有标准色和定制色可供选择。

\*在密封前必须进行中和处理。

所有地坪工程的成功与否取决于表面准备工作，包括表面轮廓和清洁度。以前的密封表面必须经过适当的准备。





☎ 0750-3921968

✉ 50508180@qq.com

# Since 1930



自1930年以来，建筑师、设计师和承包商一直在指定和应用Kemiko产品。Kemiko制造了一条完整的混凝土涂料和地板系统产品线，可用于商业、住宅和工业应用。我们提供的优质产品包括：活性酸染色剂、丙烯酸染色剂、水泥基面层、密封剂、底漆、色漆、面漆、蜡、清洁剂。我们是提供低/零挥发性有机化合物涂料的专家，在美国制造。



商业



工业



住宅

