



DECORATIVE COATINGS



住宅



商业广告



CONCRETE FLOORS
RE-IMAGINED

目 录

装饰性色彩

Stone Tone™ 混凝土酸渍	3
Rembrandt™ 聚合物染色	4

单组份密封剂

Stone Tone™ 密封剂II	5
Clear-A-Thane™ 密封剂	6
Kemiko® 增色丙烯酸混凝土密封剂	7
Repels™ 密封剂	8

渗透蜡面漆

Stone Tone™ 密封剂	9
-----------------------	---

保养

Neutra Clean™ 中和剂和脱脂剂	10
Easy Shine™ 密封蜡	11
Easy Strip™ 脱蜡剂	12

覆盖

Kemiko 可建造覆盖层	13
---------------------	----

装饰涂料应用领域

住宅	14
商业	15

STONE TONE™ CONCRETE ACID STAIN

产品特点

天然石头丰富的调色板

独特的颜色变化

活性酸渍

模拟天然石材和大理石的外观

STONE TONE™ CONCRETE STAIN是一种酸碱活性污渍。这种内部/外部反应性污渍的VOC值为零，抗UV，不会碎裂，褪色或剥离。Stone Tone Concrete Stain的配方可与混凝土化学粘合，产生永久，独特的颜色，模拟天然石材和大理石的外观。着色剂颜色被浓缩，可以用水稀释以产生强烈的颜色变化。提供10种颜色。

产品优点



低VOC



不褪色




抗紫外线

Stone Tone™ 第二
次酸着色剂

透明密封剂/顶部涂层

Stone Tone™ 第一
次酸着色剂

混凝土层

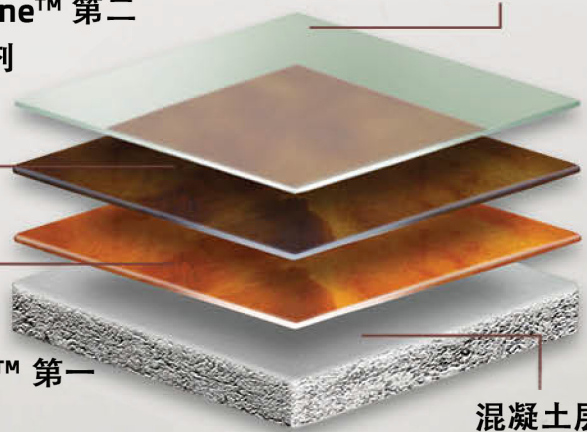

STONE TONE™ 着色剂颜色



提示：图示颜色仅供参考，以实物颜色为准。

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP
RANGE
3-5

JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city,
Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

Tel:0750-3921968

Fax:50508180@qq.com

REMBRANDT™ POLYMER STAIN

产品特点

丙烯酸聚合物染色

染色剂的混合, 以创建
自定义颜色

应用方法和技术的多样性

REMBRANDT™聚合物染色剂是一种用在混凝土地板表面的聚合物染色剂,可以在室内和室外使用。Rembrandt染色剂的VOC含量极低,没有任何难闻的气味,具有优异的耐用性。可以配合各种使用方法和技术。优异的粘接强度,并使用高质量的颜料来保持在紫外线照射下颜色的稳定性。材料颜色是半透明的,可以混合使用,以创建无限的自定义颜色。透明颜料分散剂和浓缩型色素混合使用。提供18种颜色可供选择。

产品优点



低VOC



低气味




优异的粘合力



半透明效果

Rembrandt™
聚合物染色剂

透明密封剂/表面涂层

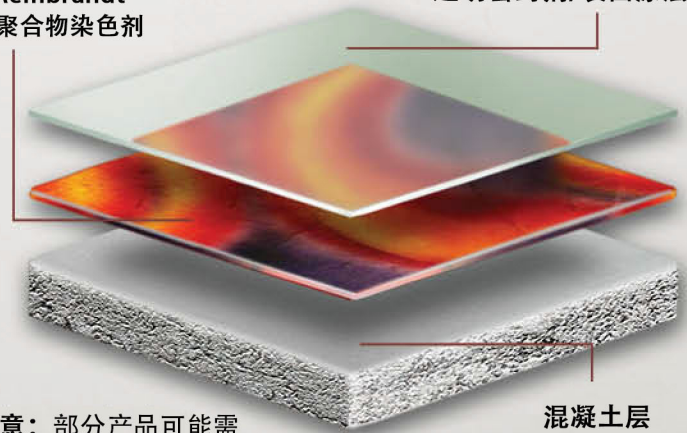

注意: 部分产品可能需要多个表面涂层

混凝土层

REMBRANDT™聚合物染色剂颜色

白色	黑色	河沙色	黏土色	花呢色	牡蛎色
橙色	酞青蓝色	酞青绿色	黄赭色	红色	铁黄色
锰黄色	深褐色	赭棕土色	紫罗兰色	氧化铁红	棕土色

注意: 图示颜色仅供参考, 以实物为准。

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨



JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

STONE TONE™ SEALER II

产品特点

不泛黄

防止污染

可在室内/外使用

抗紫外线

产品优点



不褪色



容易使用



快速固化

表面处理级别


- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP RANGE
3-5

Kemiko® Stone Tone™ Sealer II是一种单组分水性丙烯酸混凝土地板密封剂。该产品挥发性有机化合物含量低，用户非常容易使用。在户外和户内都可以使用，并且不会发黄。

Kemiko Stone Tone Sealer II具有低VOC、耐化学性、耐污性、耐紫外线等优点。

可用于保护使用酸着色剂的混凝土和使用Rembrandt丙烯酸聚合物染色剂的混凝土。可提供清晰的光泽或级面饰面。

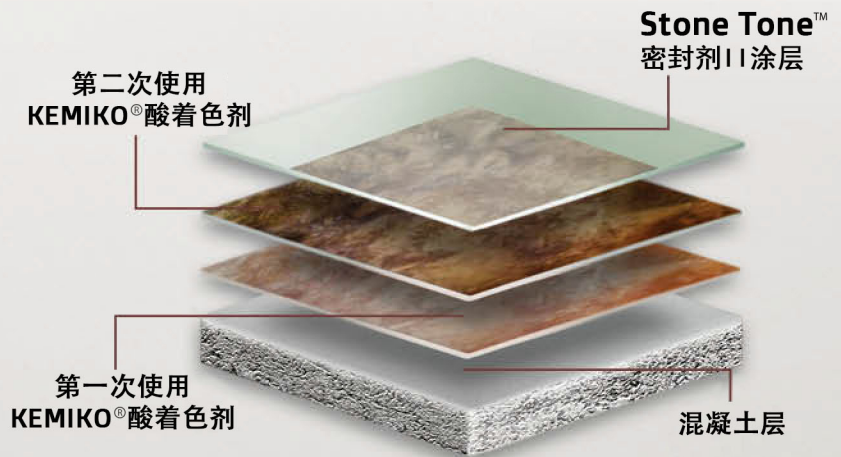

应用范围



展示厅



饭厅



客厅



住宅地面

JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

CLEAR-A-THANE™ SEALER

产品特点

不泛黄

防止染色、渗水、酸和碱

可在室内/外使用

白色乳状，干透后呈透明

Kemik® Clear-A-Thane™ 是一种水溶性、低粘度、单组分、丙烯酸改性聚氨酯混凝土密封材料。这种材料可以在建筑物内部或外部使用，而且不会发黄。这种混凝土密封材料的挥发性有机化合物含量很低，用户非常容易使用。Clear-A-Thane能提供一种弹性面漆，能够抵抗紫外线，一定程度的染色、渗水、酸、碱。它可用于水泥基表面，作为防水密封材料。完成饰面效果有高光泽与丝缎面光泽两种。

改进后的配方：


现在具有更好的防水、附着力和表面处理力。

Clear-A-Thane涂层

第二次使用Stone Tone™ 酸着色剂,使用Neutre Clean清洗剂清洗表面

第一次使用Stone Tone™ 酸着色剂

混凝土层

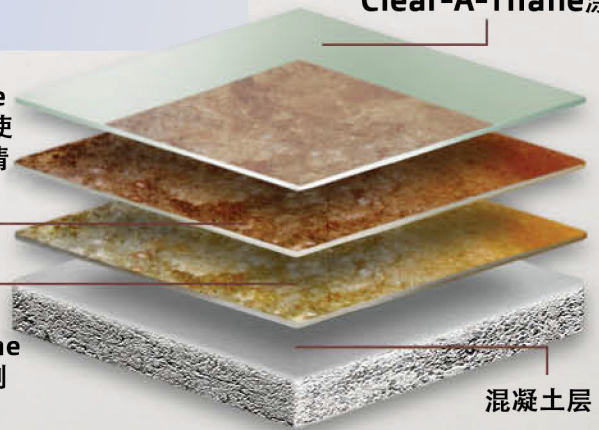

产品优点



不褪色



容易使用



快速固化

*符合SCAQMD VOC标准

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP RANGE
3-5

应用范围



展示厅



旅馆



客厅



人行道

JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.


Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

KEMIKO[®] COLOR ENHANCING ACRYLIC CONCRETE SEALER

产品特点

- 不泛黄
- 深度渗透
- 内部/外部使用
- 防风化和侵蚀
- 抗高温轮胎

KEMIKO[®] 增强丙烯酸混凝土密封剂是一种溶剂型单组分深层渗透密封剂。这种内部/外部“湿外观”密封剂可增强颜色，不泛黄且抗高温轮胎。KEMIKO 增色丙烯酸混凝土密封剂的配方可提供耐污染，耐候性和紫外线的能力。它可以密封和保护 Kemiko Stone Tone 染色的混凝土和其他水泥基材，包括装饰和建筑表面，同时允许基材透气。可用的表面处理：高光泽度。

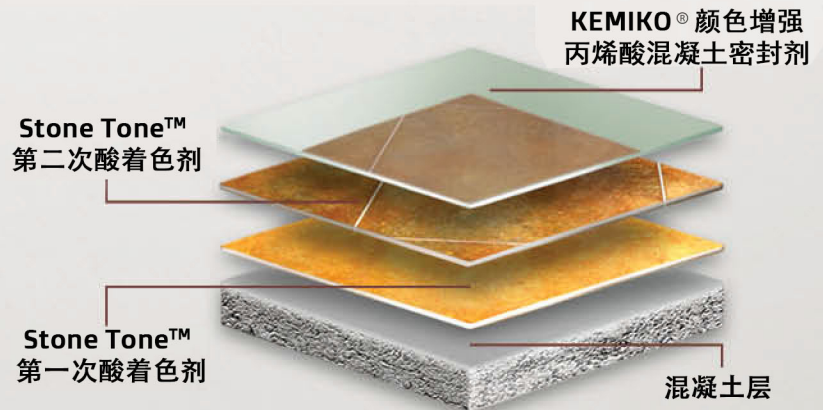

产品优点



容易使用



不褪色



快速固化

应用范围



表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP
RANGE
3-5

Download the Technical Bulletin at kemiko.com

REPELS™ SEALER

产品特点

- 表面呈现自然光泽
- 可在室外使用
- 表面容易清理
- 防止霜冻损害和风化
- 抵御紫外线的照射

产品优点



不含VOC



容易使用




低气味

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP
RANGE
3-5

Kemiko® Repels™ 密封剂是种水溶性,单组分、水性佳烷/硅氧烷乳液密封剂这种外部密封剂是零挥发性有机化合物,提供优良的渗透性能用户非常容易使用本产品具有防水、防霜冻防风化、防止返碱和抗紫外线的特性。密封和保护Kemiko酸着色混凝土和其他水泥基材料,包括裸露的混凝土、灰泥烧结粘土砖和砂浆。混凝土地板吸收佳氧烷乳液密封剂后以将产生一个拥有自然光泽的完成面。

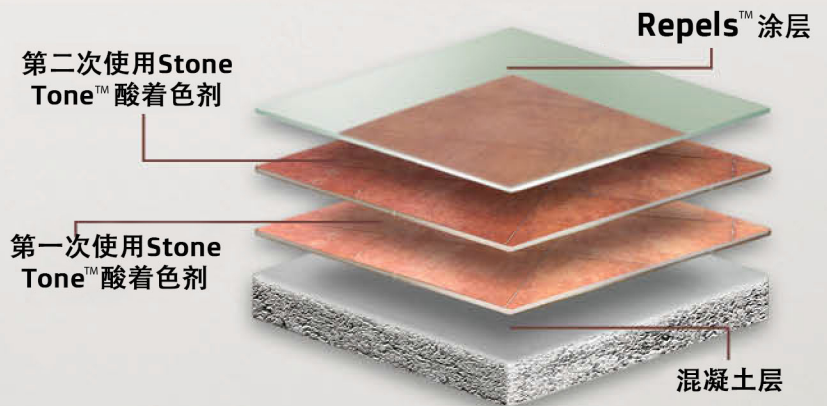

应用范围



JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.


Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

STONE TONE™ BUFF-ON WAX

产品特点

- 内部使用
- 低光泽度
- 水基和溶剂
- 高耐久性
- 内部防水，防渗透、划痕和擦伤

STONE TONE™ BUFF-ON WAX 是一种单组分蜡，有水基和溶剂型两种。这种内饰蜡具有高保护性和耐久性。Stone Tone Buff-On Wax的配制是为了驱除水分，减少擦伤和划痕。它能保护和维持未密封的混凝土，包括在Kemiko Stone Tone Stain上，以及其他未密封的基材，如瓷砖、砖和砖石表面，都能起到保护和维持作用。Stone Tone Buff-On Wax使用磨光设备进行涂抹，可产生低光泽的光洁度，使基材能够透气。

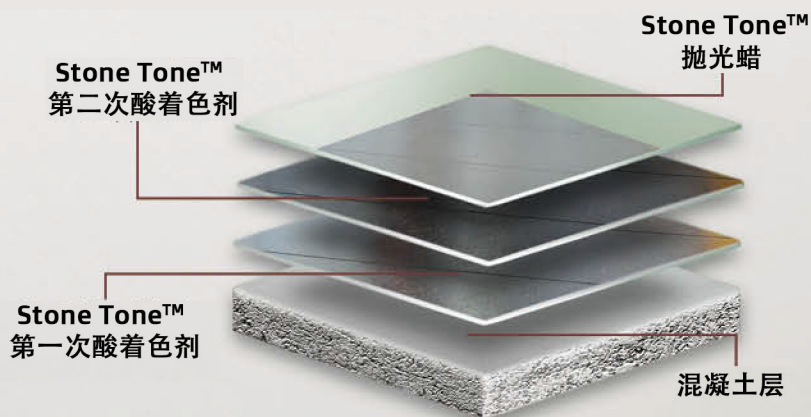

产品优点



符合LEED



耐磨性



水清理

应用范围



厨房



浴室



校园走廊



购物商城

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨



*Water base version

Tel: 0750-3921968

Fax: 50508180@qq.com

JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

NEUTRA CLEAN™ NEUTRALIZER AND DEGREASER

产品特点

工业强度

水基浓缩配方

不含有害溶剂

淡的柑橘味

NEUTRA CLEAN™ NEUTRALIZER AND DEGREASER是一种水基、水粘度的偏硅酸钠清洗剂。这款室内/外混凝土除油剂是低挥发性有机化合物，不含有害溶剂，使用起来非常方便。

Neutra Clean的配方可以去除油脂、污垢、泥土、墙面抹灰和其他建筑相关的残留物。它可以清洁准备好的混凝土表面，用于污渍、密封。并用Kemiko产品进行重涂。浓缩的配方用水稀释后即可使用。

NEUTRA CLEAN™也是推荐使用的中和剂，在涂抹石材色浆的过程中使用。它将阻止石色酸渍与混凝土/水泥基表面之间的化学反应。

产品优点



低VOC



中和酸渍表面



可降解

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨


CSP
RANGE
3-5

中性清洁应用
达到所需颜色后进行中和

Stone Tone™
第二次酸着色剂

Stone Tone™
第一次酸着色剂

混凝土层

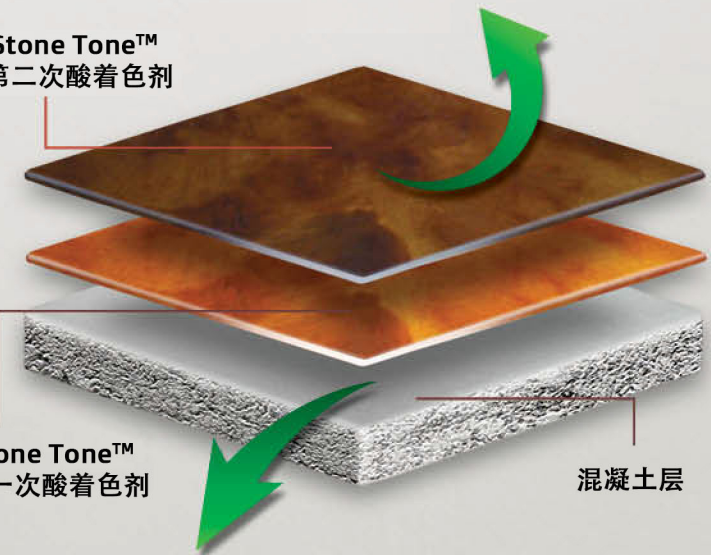

中性清洁应用
将Kemiko Neutra Clean涂抹在异型混凝土上，然后，用硬毛扫帚、刷子或重型地板擦洗机进行擦洗。

JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

EASY SHINE™ MOP ON WAX

产品特点


保护内部涂层

内部保护，防止渗水、擦伤和污损

与许多其他产品兼容

密封混凝土地面

Kemiko® Easy Shine™ 是一种单一成分的水性丙烯酸聚合物蜡。这种蜡是低挥发性有机化合物，低气味和用户非常容易使用。Easy Shine具有防水、减少磨损、减少损伤等性能。用于保护和密封的混凝土和其他成品板材。Easy Shine能产生闪亮丰富的光泽。表面呈高光泽或丝绸般光泽。

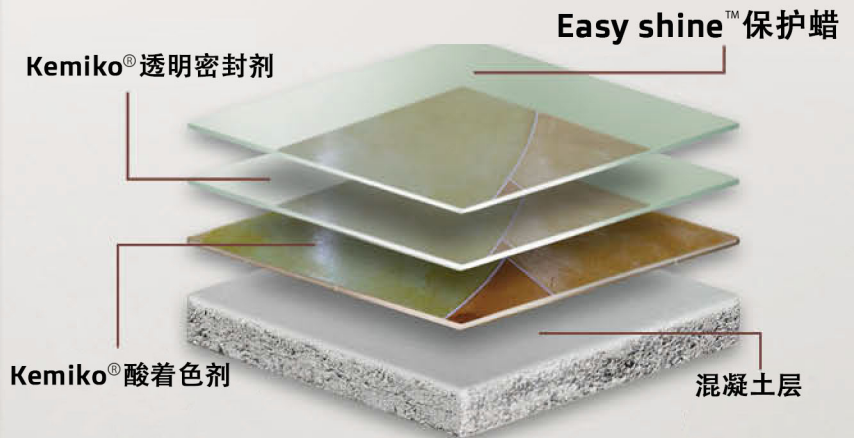

产品优点



低VOC



容易使用



容易清理

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP
RANGE
3-5

应用范围



JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

EASY STRIP™ WAX STRIPPER

产品特点

水性脱蜡剂

不含有害溶剂

转为清楚混凝土上的 Easy Shine™
而设计的工业级去蜡剂

Kemiko® Easy Strip™ 脱蜡剂是一种水溶性、低粘度,单组分、混凝土地板脱蜡剂。这种地板脱蜡剂是高性能,低气味,不含任何有害溶剂, Easy Strip 可轻松去除堆积在污迹, 面层有Kemiko地板密封涂层上的Easy Shine保护蜡。浓缩型配方, 可以用水进行稀释。

应用范围

产品优点



低VOC



可被生物降解



容易清洁



餐厅



杂货店



住宅



展示厅



零售业



厨房



推荐用于使用
Easy Shine®
的混凝土表面

JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city,
Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

KEMIKO® BUILDABLE OVERLAY

产品特点

使用清水进行搅拌

可以与染色剂, 酸性着色剂,
丙烯酸染色剂配套使用

KEMIKO® BUILDABLE OVERLAY覆盖层是一种单组分高性能水泥基覆盖层,具有优异的粘结性能。这种混凝土覆盖层为室内和室外破损的混凝土表面提供了一个新的水泥表面覆盖层。覆盖层可以与染色剂、酸性着色剂、丙烯酸染色剂,各种装饰饰面(包括模板、纹理和扫帚饰面)一起使用。具有出色的抗冲击性和抗压强度。适用于商业项目或住宅。

厚度约为1/8英寸



混凝土层

产品优点



优异的粘结力



配合抹刀使用



容易清洁

表面处理级别

- ▶ CSP 3-轻度打磨
- ▶ CSP 4-中度打磨
- ▶ CSP 5-中度、重度打磨

CSP
RANGE
3-5

应用范围



展示厅



户外



住宅



车库


JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city,
Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN

DECORATIVE COATING APPLICATIONS

RESIDENTIAL

Kitchens (厨房)

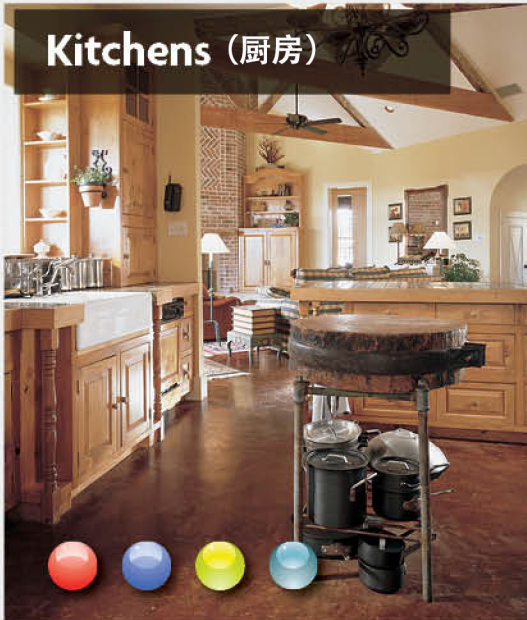

Pool Decks (泳池甲板)




Living Rooms (客厅)





Driveways (车道)





涂料类别

 装饰颜色 3,4

 单组分密封剂 5,6,7,8

 渗透蜡质 9



 维修 10, 11, 12

 叠加 1 3


JIANGMEN KEMIKO CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.


Rm 202, Three building, Nuber43, Jianghua Road, Jiangmen city, Guangdong Province. Post Code 529000 WWW.KEMIKO.COM.CN


DECORATIVE COATING APPLICATIONS COMMERCIAL

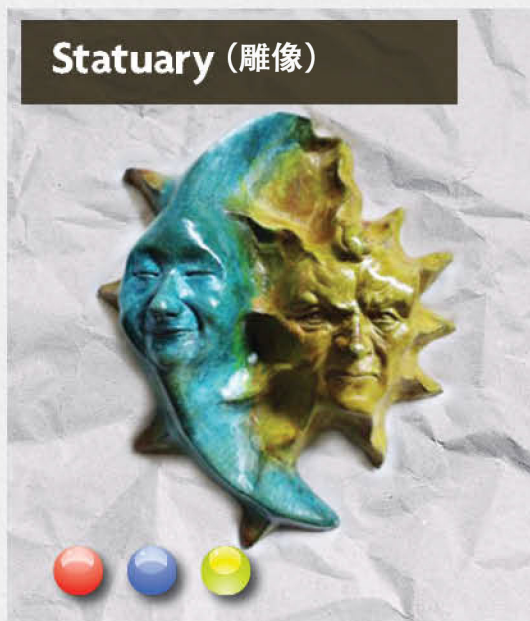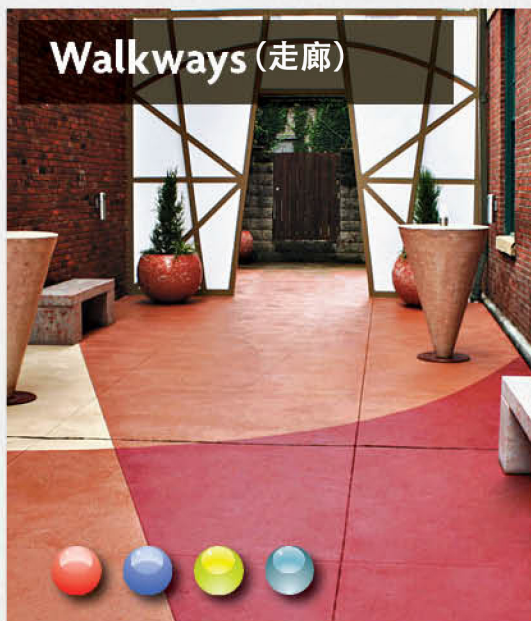



涂料类别

 装饰颜色 3,4

 单组分密封剂 5,6,7,8

 渗透蜡质 9

 维修 10, 11, 12

 叠加 1 3



混凝土涂料和地板系统



0750-3921968



50508180@qq.com



Since 1930

自1930年以来，建筑师、设计师和承包商一直在指定和应用Kemiko产品。Kemiko制造了一条完整的混凝土涂料和地板系统产品线，可用于商业、住宅和工业应用。我们提供的优质产品包括：活性酸染色剂、丙烯酸染色剂、水泥基面层、密封剂、底漆、色漆、面漆、蜡、清洁剂。我们是提供低/零挥发性有机化合物涂料的专家，在美国制造。

